

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Advantys STB - kit d'entrées numériques standard -24Vcc - 4 E

STBDDI3420K

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Solution d'E/S distribuées Modicon                                                                                                      |
| Type de produit ou équipement | Kit d'entrée numérique standard                                                                                                         |
| Composition du kit            | STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier<br>Module STBDDI3420<br>STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes<br>Base STBXBA1000 |
| Compatibilité produit         | Embase E/S STBXBA1000<br>Module d'alimentation STBPDT3100/3105                                                                          |
| Nombre d'entrées TOR          | 4                                                                                                                                       |
| Entrée logique                | Positif ou négatif                                                                                                                      |

### Complémentaires

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Permutation de secours sous tension | Oui pour NIM standard |
| Hauteur                             | 18,4 mm               |
| Largeur                             | 125 mm                |
| Profondeur                          | 65,1 mm               |
| Poids du produit                    | 0,111 kg              |

### Environnement

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Marquage          | CE                             |
| Humidité relative | 95 % à 60 °C sans condensation |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 13,0 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 131,0 g |
| Type d'emballage 2             | S02     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 28      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage 2         | 4,094 kg  |
| Type d'emballage 3             | PAL       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 448       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 60,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 448,0 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 59,584 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better


|  <b>Matières et Substances</b> |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Non                                                              |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Non                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>                                                                               | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIP                                                                                                     | 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4                             |
| Régulation REACH                                                                                                | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |

Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reprise                                                                                                         | Non |

Encombrements

Dimensions

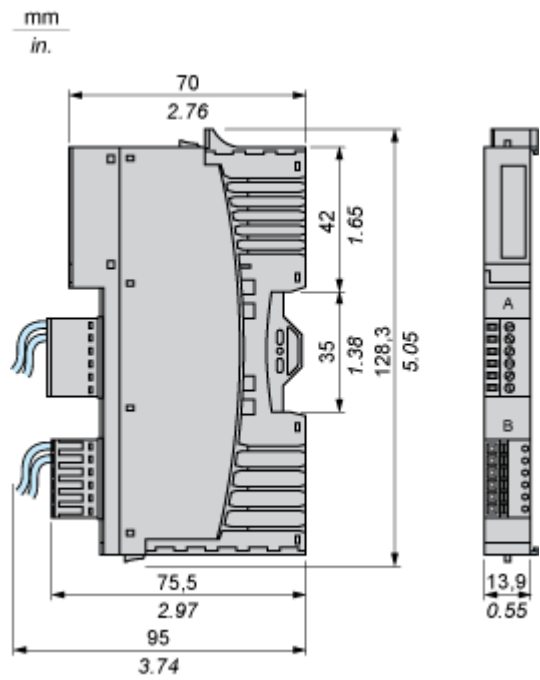


Schémas de raccordement

Schéma de câblage

Exemple

2 capteurs à trois fils et 2 capteurs à deux fils

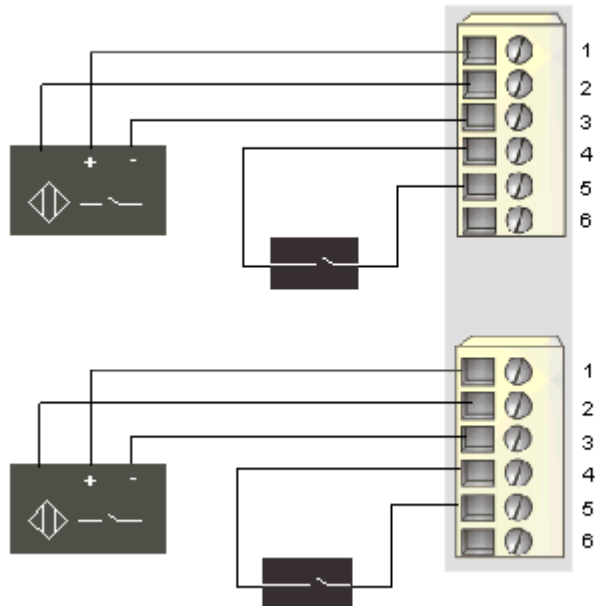

| Broche | Connecteur supérieur                                                  | Connecteur inférieur                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1      | + 24 Vcc du bus de capteur pour les accessoires des appareils terrain | + 24 Vcc du bus de capteur pour les accessoires des appareils terrain |
| 2      | entrée du capteur 1                                                   | entrée du capteur 3                                                   |
| 3      | retour de l'alimentation terrain (au module)                          | retour de l'alimentation terrain (au module)                          |
| 4      | + 24 Vcc du bus de capteur pour les accessoires des appareils terrain | + 24 Vcc du bus de capteur pour les accessoires des appareils terrain |
| 5      | entrée du capteur 2                                                   | entrée du capteur 4                                                   |
| 6      | retour de l'alimentation terrain (au module)                          | retour de l'alimentation terrain (au module)                          |