

DC Axial Fan



120[□] X38L


General Specifications



Protection moteur : redémarrage automatique / protection de polarité : DC 500 V 10 MΩ
Résistance d'isolement : 10 MΩ ou plus avec un mégohmmètre DC 500 V : AC 700 V 1 s
Tension de tenue diélectrique :
Classes M, N, P, Q : 10 °C à +70 °C (fonctionnement)
Plage de températures ambiantes admissibles
Classe R : 10 °C à +60 °C (fonctionnement)
40 °C à +70 °C (stockage)

Environnement sans condensation

Outline

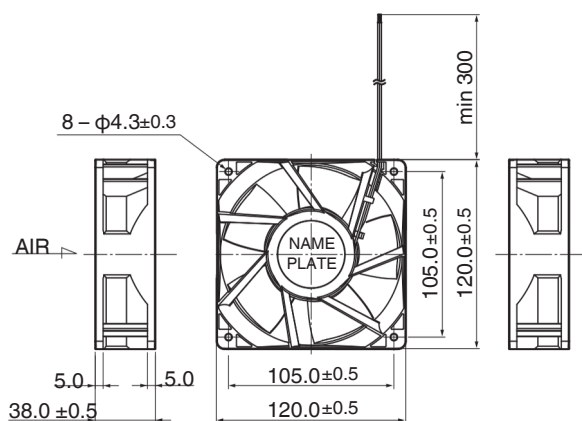


Outline is E (Flange) type.


Panel Out-cuts

Inlet Side

Outlet Side

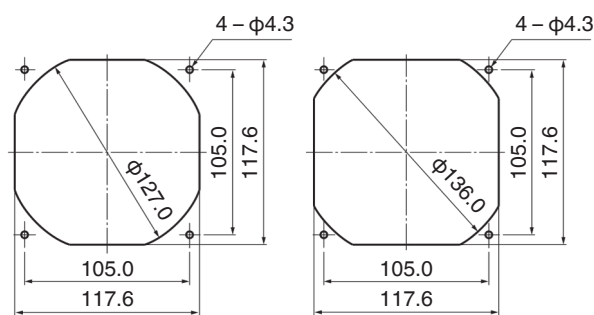

Characteristic Curves

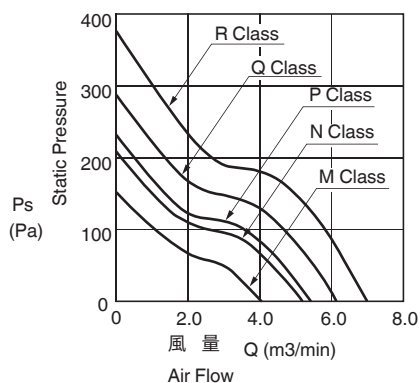

Material

Boîtier : Plastique (noir) UL94V-0

Roue : Plastique (noir) UL94V-0

Palier : Roulement à billes

Câble : UL10368 AWG24 + : Rouge, : Noir

Un service de personnalisation pour les modèles compatibles IP et résistants à l'huile est disponible pour cet article. Veuillez contacter notre représentant commercial pour plus d'informations.

Specifications

Forme du boîtier - - A: Type de nervure、E: Type de bride

Model	Product No.	Rating Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max.Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A)*1	(W)*1	(min-1)*1	(m³/min)* 1	(CFM)*1	(Pa)*1	(In H2O)*1	(dB)*1	(g)
12038VA-24M-□AE-	0	24	18.0 ~ 27.6	0.45	10.80	3800	4.00	141.2	150.0	0.60	53.0	370
12038VA-24N-□AE-	0			0.74	17.76	4700	5.17	182.6	207.0	0.83	59.0	
12038VA-24P-□AE-	0			0.74	17.76	5000	5.35	188.9	235.0	0.94	60.0	
12038VA-24Q-□AE-	0			1.04	24.96	5700	6.11	215.7	287.0	1.15	63.0	
12038VA-24R-□AE-	0			1.48	35.52	6400	6.90	243.6	370.0	1.49	66.0	

Rotation: Clockwise as seen from the label side

Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

04 76 01 91 90

jml-electronic.fr

info@jml-electronic.com