
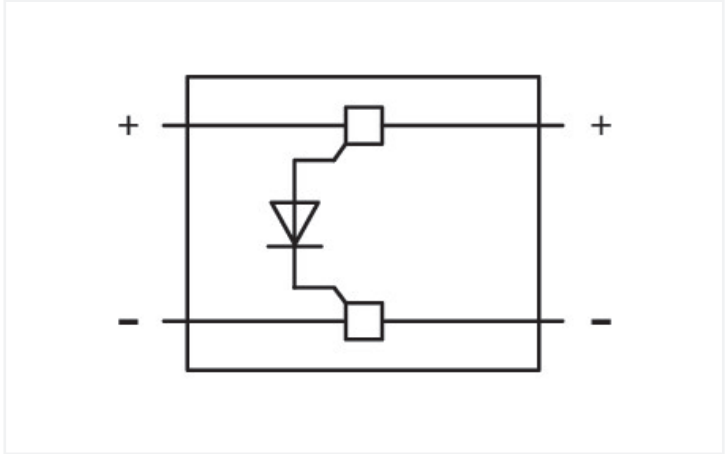


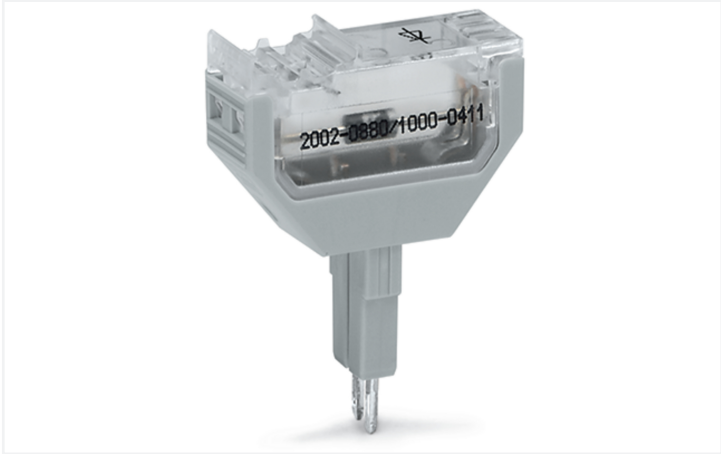

Couleur: ■ gris

Composant modulaire avec diode série\u00a02002, gris

Avec ce composant modulaire avec diode (numéro d'article 2002-880/1000-411) l'objectif principal est de réaliser une installation électrique sans faille.

Données électriques			
Données de référence selon CEI/EN		Général	
Courant de référence	0,5 A	Tension nominale	250 V
		Tension de blocage	1000 V
Données géométriques			
Largeur	10,4 mm / 0.409 inch		
Données mécaniques			
Niveau de repérage	Repérage central		
Données du matériau			
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel		
Couleur	gris		
Groupe du matériau isolant	I		
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)		
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0		
Charge calorifique	0,142 MJ		
Poids	4,4 g		



Conditions d'environnement		
Température d'utilisation		-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue		-60 ... +105 °C

Données commerciales		
Product Group		22 (TOPJOB S)
Unité d'emb. (SUE)		50 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454949006
Numéro du tarif douanier		85366990990

Product classification		
UNSPSC		39121402

Conformité environnementale du produit		
CAS-No.		7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH		2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS		Compliant,With Exemption
Exemption RoHS		7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Autriche)		8a82dba0-ae45-46a5-b9d7-2411e464b9fe
SCIP notification number (Belgique)		5539267a-9712-4440-bb4b-8736b3782209
SCIP notification number (Bulgarie)		c41d57d9-3bba-465f-8719-09f45d7f4fa0
SCIP notification number (République tchèque)		d9a34e6f-d103-4549-b46b-cd283de64523
SCIP notification number (Danemark)		2d15fa36-8536-4d8a-96f2-26196b5bdfе5
SCIP notification number (Finlande)		ab085620-0c25-4f3e-b22c-418daf9e499a
SCIP notification number (France)		86bef947-9f19-4c52-beea-292e7312a42f
SCIP notification number (Allemagne)		65587ca4-2b41-44f0-b167-8a05b9d4cc81
SCIP notification number (Hongrie)		a894ddeb-71cb-4b4c-afa4-777e0b079e1e
SCIP notification number (Italie)		ded3223a-1bae-4538-989d-bec138a48a56
SCIP notification number (Pays bas)		563a6586-8a27-496a-894a-4c6a5cfbcaee
SCIP notification number (Pologne)		d6d7cc1c-cea3-4c39-8bfc-eaffee9cb398
SCIP notification number (Roumanie)		ec8afcfд-9faa-44b7-b69c-7bf9b4f814b3
SCIP notification number (Suède)		2d6994b2-ca9e-42bd-ac0d-49786e3355ea

Téléchargements		
Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance	2002-880/1000-411	

Documentation

Texte complémentaire			
2002-880/1000-411	19.02.2019	xml 2.79 KB	
2002-880/1000-411	02.08.2018	docx 14.32 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 2002-880/1000-411

Données CAE
WSCAD Universe 2002-880/1000-411
ZUKEN Portal 2002-880/1000-411

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Bornes

1.1.1.1 Borne de passage



Réf.: 2002-1201
Borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 2202-1201
Borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 2002-1301
Borne de passage pour 3 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 2202-1301
Borne de passage pour 3 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 2002-1401
Borne de passage pour 4 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris



Réf.: 2202-1401
Borne de passage pour 4 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

1.1.2 Butée d'arrêt sans vis

1.1.2.1 Matériel de montage



Réf.: 249-117
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 10 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris



Réf.: 249-116
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Bande de repérage



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

1.1.3.2 Étiquette de marquage



Réf.: 793-5501
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 793-5501/000-014
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron



Réf.: 793-5501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair



Réf.: 2009-115/000-007
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 2009-115/000-017
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair



Réf.: 793-5501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 793-5501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 793-5501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 2009-115/000-002
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 2009-115/000-024
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet



Réf.: 793-5501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris



Réf.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge



Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-115/000-012
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange



Réf.: 2009-115/000-023
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert



Réf.: 793-5501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 793-5501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert




Réf.: 2009-115/000-006
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu



Réf.: 2009-115/000-023
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert



Indications de manipulation




Ces modules à diodes sont insérés comme des contacts de pontage normaux, par le haut, dans les logements de contact de deux bornes de passage adjacentes. Elles offrent les avantages suivants à l'utilisateur :

- Les modules conviennent à toutes les bornes de passage des séries 2001 à 2006 avec possibilité de pontage (attention à la largeur du module !).
- Possibilité d'intégration ultérieure sur des installations existantes.

Autres avantages :

- Séparation au niveau du câblage et au niveau du fonctionnement
- Échange rapide avec d'autres modules
- Utilisation de diodes, résistances, etc. sans soudure



Mesure de bornes de passage avec module à diodes enfichable :

48,5 mm / 1.91 inch pour 2002-1201

59,2 mm / 2.33 inch pour 2002-1301

69,9 mm / 2.75 inch pour 2002-1401


Tester



Test

Compatible également avec testeur à 2 pôles

Repérage



Repérage possible avec repères WMB et bandes de repérage