

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Porte pleine IP55 - L800

LVS08528

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Équipement fournis	porte poignée serrure à clé (clé 405) autre verrouillage et insert à commander séparément séparateur 150 mm pour compartiment latéral accessoire de finition 4 charnière joint polyuréthane
Installation du coffret	Posé au sol
Type de porte	Opaque
Degré de protection IP	IP55

Complémentaires

Description d'installation	Cellule - largeur 800 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	3
Angle d'ouverture de porte	120 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36
Matière du coffret	Feuille d'acier traité
Quantité par lot	Lot de 1
Hauteur	1925 mm
largeur	800 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	30,34 kg
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10 conforme à IACS E10
--------------------	--------------------------

Normes	IEC 61439-2 IEC 61439-1
---------------	----------------------------

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
---------------------------------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
----------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
---------------------------------	----------

Largeur de l'emballage 1	84,500 cm
---------------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 1	199,000 cm
----------------------------------	------------

Poids de l'emballage (Kg)	30,164 kg
----------------------------------	-----------

Type d'emballage 2	PAL
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	10
---------------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	85,000 cm
---------------------------------	-----------

Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
---------------------------------	------------

Longueur de l'emballage 2	202,000 cm
----------------------------------	------------

Poids de l'emballage 2	327,000 kg
-------------------------------	------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Technical Illustration

Dimensions

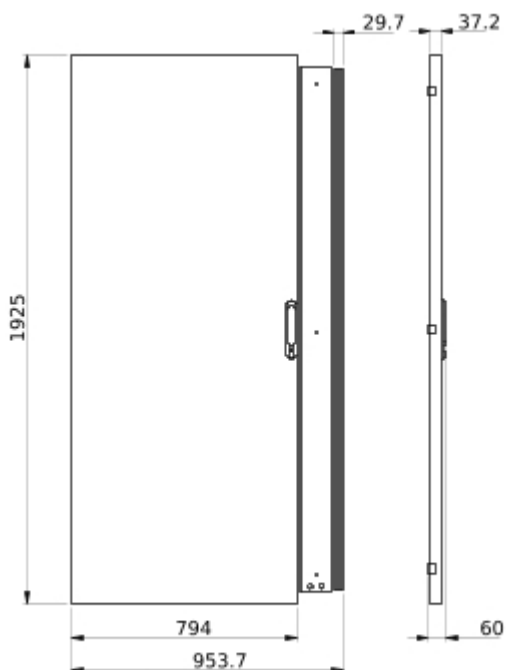

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.