

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Porte transparente IP30 - L800

LVS08538

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Équipement fournis	porte poignée serrure à clé (clé 405) autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière séparateur 150 mm pour compartiment latéral accessoire de finition
Installation du coffret	Posé au sol
Type de porte	Transparent
Degré de protection IP	IP30

Complémentaires

Description d'installation	Cellule - largeur 800 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	2
Angle d'ouverture de porte	120 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36
Matière du coffret	Verre Feuille d'acier traité
Quantité par lot	Lot de 1
Hauteur	1925 mm
largeur	800 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	23,28 kg
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à IACS E10
--------------------	--------------------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

Normes	IEC 61439-1 IEC 61439-2
---------------	----------------------------

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
---------------------------------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
----------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
---------------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	85,0 cm
---------------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	200,0 cm
----------------------------------	----------

Poids de l'emballage (Kg)	25,22 kg
----------------------------------	----------

Type d'emballage 2	PAL
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	10
---------------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	78,0 cm
---------------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
---------------------------------	----------

Longueur de l'emballage 2	202,0 cm
----------------------------------	----------

Poids de l'emballage 2	272,0 kg
-------------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité


Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Non

Technical Illustration

Dimensions

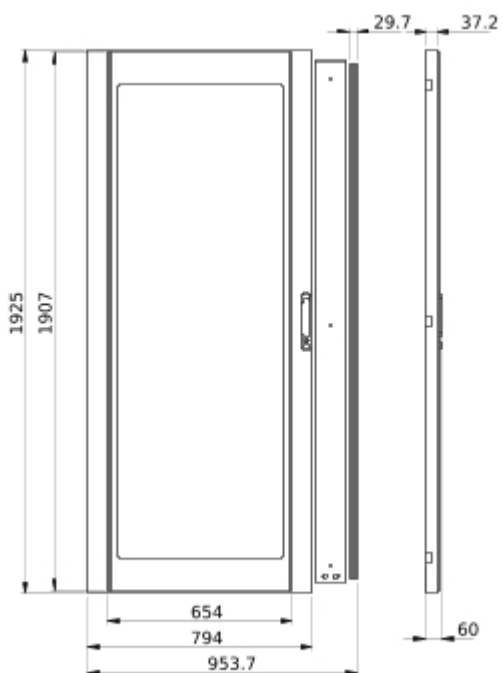

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.