

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P - Porte transparente IP55 - L800

LVS08548

**Statut commercial: Commercialisé**

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Équipement fournis	porte poignée serrure à clé (clé 405) autre verrouillage et insert à commander séparément séparateur 150 mm pour compartiment latéral accessoire de finition 4 charnière joint polyuréthane
Installation du coffret	Posé au sol
Type de porte	Transparent
Degré de protection IP	IP55

### Complémentaires

Description d'installation	Cellule - largeur 800 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	3
Angle d'ouverture de porte	120 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36
Matière du coffret	Verre Feuille d'acier traité
Quantité par lot	Lot de 1
Hauteur	1925 mm
largeur	800 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	30,98 kg
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)

### Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10 conforme à IACS E10
--------------------	--------------------------

---

<b>Normes</b>	IEC 61439-2 IEC 61439-1
---------------	----------------------------

---

<b>Traitement de protection</b>	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
---------------------------------	----------------------------------------------------------------

## Emballage

---

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
---------------------------	-----

---

<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
----------------------------------	---

---

<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	5,500 cm
---------------------------------	----------

---

<b>Largeur de l'emballage 1</b>	83,500 cm
---------------------------------	-----------

---

<b>Longueur de l'emballage 1</b>	203,500 cm
----------------------------------	------------

---

<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	30,980 kg
----------------------------------	-----------

---

<b>Type d'emballage 2</b>	P2M
---------------------------	-----

---

<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
---------------------------------------	----

---

<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	90,000 cm
---------------------------------	-----------

---

<b>Largeur de l'emballage 2</b>	120,000 cm
---------------------------------	------------

---

<b>Longueur de l'emballage 2</b>	200,000 cm
----------------------------------	------------

---

<b>Poids de l'emballage 2</b>	309,800 kg
-------------------------------	------------

## Garantie contractuelle

---

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

[Directive RoHS UE](#)

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP

53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

Non

## Technical Illustration

### Dimensions

---

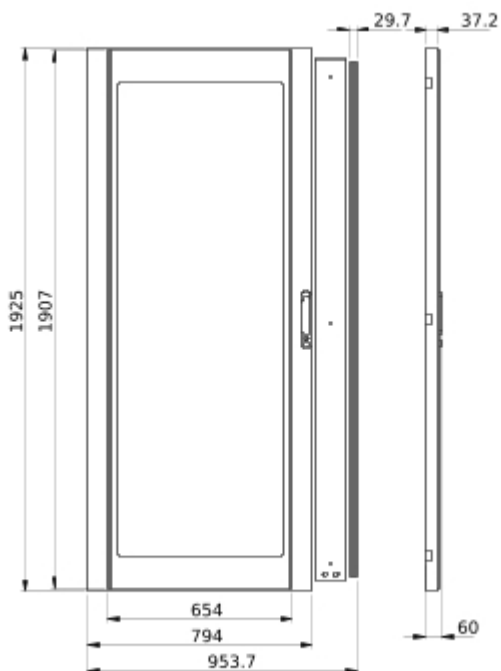

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.