

Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life - prise chargeur USB double - C 45W + A 7,5W - méca seul

MTN4366-0120

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 2 juin 2025

⚠ Fin de service le: 30 juin 2025

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Encarts Merten
Gamme	Merten
Nom du produit	Mécanisme Merten
Type de produit ou équipement	Chargeur USB
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type d'emballage	Standard
Compatibilité produit	Portable/tablette Mac iOS Portable/tablette Android Portable/tablette Windows

Complémentaires

Nombre de prise	2
Montage de l'appareil	Affleurant
Type d'alimentation USB	USB type A + C
Courant de sortie	3 A
[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
[In] courant nominal	180 mA
Rapport de rendement énergétique	95
Puissance consommée en W	0,08 W
Puissance de sortie nominale	45 W
Puissance d'entrée	12 W
Tension de sortie	5 V CC 2,4 A 5...24 V CC 3 A
Durée de vie en heures	30000 H 12 W 30000 H 0,07 W
Nombre de bornes	2 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pour flexible câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	7 mm
Matière	PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne

Type de protection	Protection contre la surcharge électronique et la température
Mode de fixation	Par vis et griffes
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	71 mm
largeur	71 mm
Profondeur d'encastrement	30 mm

Environnement

Normes	EN 62684 EN 60950-1 ETSI EN 301 489-4
Règlement Européen	2004/108/EC - electromagnetic compatibility 2006/95/CE - directive basse tension
Certifications du produit	EAC CE
Protection et problèmes environnementaux	Sans plomb
Tenue aux chocs IK	IK03
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,700 cm
Longueur de l'emballage 1	7,900 cm
Poids de l'emballage (Kg)	146,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	19,900 cm
Largeur de l'emballage 2	30,500 cm
Longueur de l'emballage 2	40,700 cm
Poids de l'emballage 2	6,168 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **37**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Oui**

[Directive RoHS UE](#) **Conforme**

Numéro SCIP **030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8**

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner


Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise **Non**

WEEE Label  **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Technical Illustration

Wiring diagram

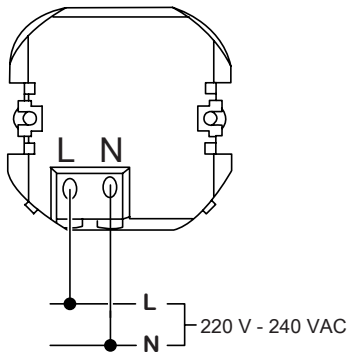

7-9 mm	0.75...2 x 2.5 mm ²	
0.33 N.m	0.6 mm x 3.5 mm	

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Merten available in
4 colors



Offer Marketing Illustration


Product benefits / Features

Complete your set

Choose
your function

Choose
your coverplate

Choose
your coverframe

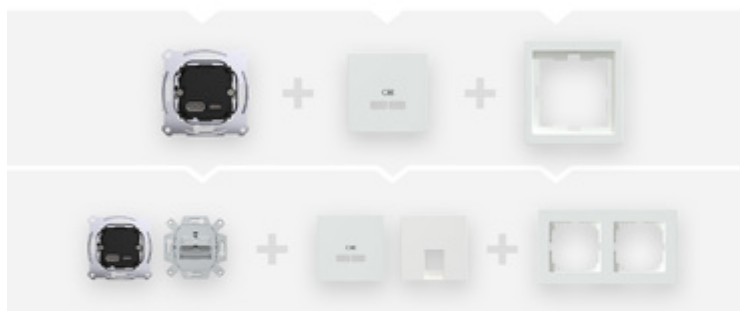

Get your
complete set



Image of product in real life situation

