

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimaSys - Kit de retrofit - Clim Slim 3,2kW climatisation encastré

NSYCUACC026DG

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	ClimaSys
Nom du produit	CU
Type de produit ou équipement	Kit de rénovation
Application	Adaptation ancienne offre
Type d'accessoires / pièces séparées	Panneau de montage
Composition de l'appareil	1 adaptateur ; parois latérales de l'enveloppe éléments de fixation joint
Destination du produit	Adapter le nouveau unité de refroidissement à montage latéral 3200 W sur l'ancien 3200 W position de montage

### Complémentaires

Emplacement de montage	Côté du boîtier
Mode de fixation	Avec boulon
Installation du coffret	Encastré
Matière	Acier galvanisé
Couleur	Gris (RAL 7035)
Hauteur	1712 mm
Largeur	580 mm
Profondeur	1,5 mm

### Environnement

Degré de protection IP	IP55
------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	61,000 cm
Longueur de l'emballage 1	173,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,000 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	5

Hauteur de l'emballage 2	50,500 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	200,000 cm
Poids de l'emballage 2	66,000 kg

## Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better


 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

### Use Again

 <b>Réemballer et réusiner</b>	
Reprise	Non

## Technical Illustration

### Wiring diagram

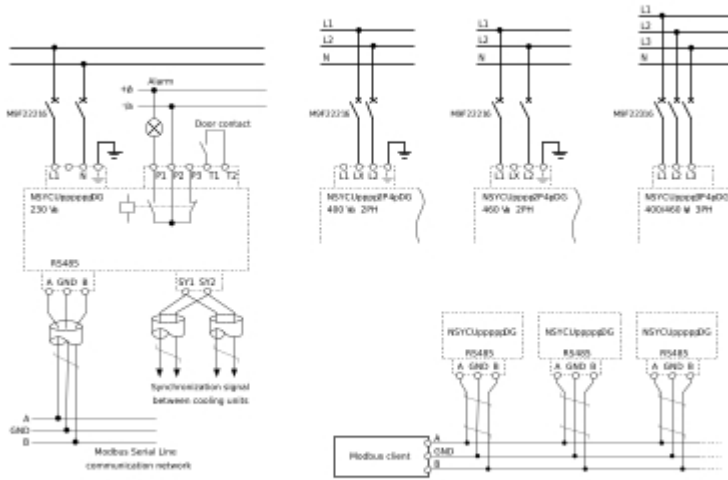

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement