

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimaSys - Kit de ventilation pour climatisation

NSYCUSP005DG

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	ClimaSys
Nom du produit	CU
Type de produit ou équipement	Condenser fan kit Evaporator fan kit
Destination du produit	Ventilateur pour unité de refroidissement latérale/supérieure 1250 W, Ue = 230 V Unité de refroidissement latérale/supérieure 1650 W Unité de refroidissement latérale/supérieure 2000 W
Type d'offre	Pièce détachée

### Complémentaires

Emplacement de montage	Interne
Mode de fixation	Par vis
Composition de l'appareil	1 ventilateur : à l'intérieur 1 condensateur : à l'intérieur
Puissance d'emploi en W	150 W
Débit d'air	1200 m3/h
Matière	Polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Couleur	Noir
Hauteur	110 mm
Largeur	225 mm
Profondeur	225 mm
Certifications du produit	CE UL
Quantité par lot	1

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15,000 cm
Largeur de l'emballage 1	28,000 cm
Longueur de l'emballage 1	33,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,000 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	4

Hauteur de l'emballage 2	29,000 cm
Largeur de l'emballage 2	45,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	12,000 kg


## Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 months



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better


 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conforme
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

## Use Again

 <b>Réemballer et réusiner</b>	
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Technical Illustration

### Wiring diagram

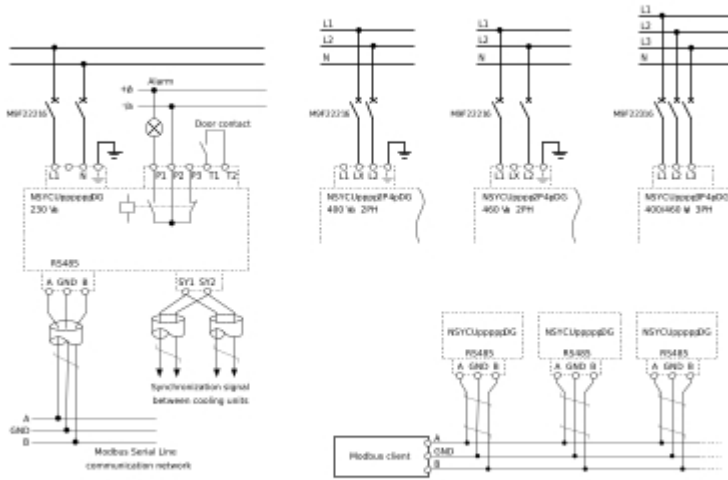

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement