

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - Armoire polyester 500x750x420 - IP65 - vitrée Ral 7035

NSYPLA574TG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | PanelSeT |
| Nom du produit | PanelSeT PLA |
| Type de boîtier | Multi-usage |
| Type de produit ou équipement | Enveloppe juxtaposable |
| Version | PLA |
| Hauteur nominale | 500 mm |
| Largeur nominale | 750 mm |
| Profondeur nominale | 420 mm |
| Installation du coffret | Posé au sol |
| Composition de l'appareil | 1 partie supérieure 1 partie inférieure 2 cloisons latérales 1 panneau arrière 1 porte |

Complémentaires

| | |
|--------------------------|---|
| Type de carter | Partie supérieure fermée et partie inférieure fermée assemblées |
| Type de porte | Transparent avant |
| Nombre de portes | 1 porte(s) |
| Ouverture de porte | Réversible (120 °) |
| Type de verrou | Fermeture 2 points, double barre 5mm |
| Accessibilité | Avant Arrière |
| Pièces amovibles | Porte par charnières Panneau arrière par l'élément de fixation |
| Matière | Polyester renforcé de fibres de verre |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Normes | UL 508 A CEI 62208 |
| Degré de protection NEMA | NEMA 13 NEMA 3S NEMA 1 NEMA 2 NEMA 3X NEMA 3 NEMA 12 NEMA 3R NEMA 5 |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Certifications du produit | DNV Maritime Veritas UL/cUL listed |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |

Environnement

| | |
|---|--|
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à IEC 60529 (totalement fermées) |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à IEC 62262 (porte transparente) |
| Tenue au feu | 960 °C se conformer à CEI 62208 |
| Température de l'air ambiant de stockage | -35...90 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 48,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 50,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 79,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 20,000 kg |
| Type d'emballage 2 | PAM |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 164,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 133,000 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|-----------------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 156

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non

Technical Illustration

Dimensions

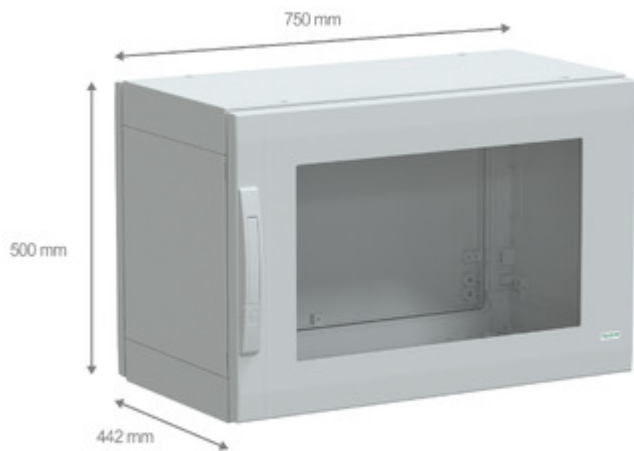


Image of product in real life situation

