

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP300 - châssis plein

NSYS3D8630P

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	PanelSeT S3D
Application	Multi-usage
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale de l'enveloppe	800 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	300 mm
Type de porte	Pleine
Type de châssis plein	Pleine
Type de plaque passe-câbles	Standard
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 châssis plein 1 porte avec serrure 1 plaque passe-câbles

### Complémentaires

Type de corps	Corps pièce unique Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	Verrou 3 points, double bar 3 mm
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis Platine de montage par l'élément de fixation
Matière	Enveloppe :acier Platine de montage :métal galvanisé
Finition de surface	Enveloppe :poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 UL CUL

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

<b>Certifications du produit</b>	GL UL BV cUL DNV
<b>Poids du produit</b>	32 kg

## Environnement

<b>Degré de protection NEMA</b>	NEMA 4X/13
<b>Tenue aux chocs IK</b>	IK10 se conformer à IEC 62262
<b>Degré de protection IP</b>	IP66 se conformer à IEC 60529

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	35,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	81,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	82,000 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	29,400 kg
<b>Type d'emballage 2</b>	PAM
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	8
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	178,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	100,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	120,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	250,000 kg

## Garantie contractuelle

<b>Coverage</b>	Produit de base
<b>Garantie</b>	18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 277

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Numéro SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réusiner


Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise Non

Technical Illustration

Dimensions

---

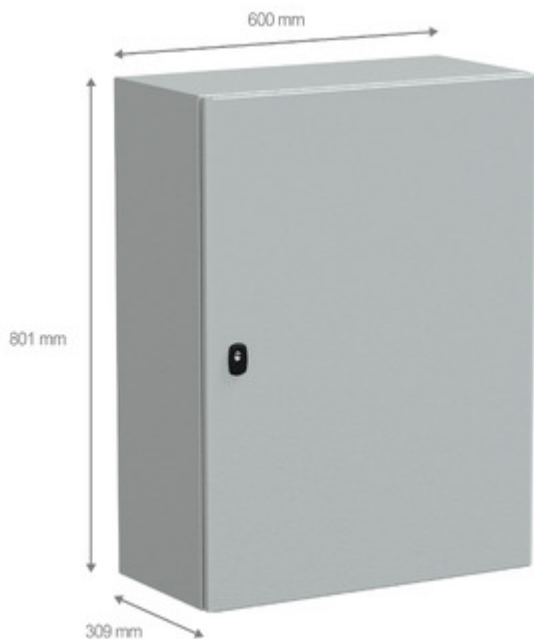

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---



-  Sturdy components' protection
-  Earthing studs included
-  Large choice of dimensions & accessories
-  Quality & aesthetics
-  Easy to equip  
Easy to maintain
-  Reusable eco-friendly packaging