

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT SBX - boîte industrielle acier inoxydable 304 - H200xL400xP120mm

NSYSBX204012

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme                              | PanelSeT                             |
| Nom du produit                     | PanelSeT SBX                         |
| Application                        | Multi-usage                          |
| Catégorie                          | Boîte industrielle                   |
| Nom de l'appareil                  | SBX                                  |
| Type d'extensibilité               | Boîte pleine                         |
| Hauteur nominale de l'enveloppe    | 200 mm                               |
| Largeur nominale de l'enveloppe    | 400 mm                               |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 120 mm                               |
| Installation du coffret            | Mural                                |
| Composition de l'appareil          | 4 vis de capot<br>1 capot<br>1 corps |
| Type de carter                     | Corps monobloc soudé plié            |
| Type de face avant                 | Porte simple                         |
| Fixation du couvercle              | Vis métal demi-tour                  |
| Type de verrou                     | Vis prisonnière PZ2 étanchéité       |
| Pièces amovibles                   | Cache par vis prisonnière            |

### Complémentaires

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Matière                                  | Acier inoxydable 304L         |
| Finition de la surface                   | Brossé Scotch-Brite®          |
| Normes                                   | CEI 62208<br>UL<br>CUL        |
| Certifications du produit                | BV<br>BVM<br>UL               |
| Degré de protection IP                   | IP66 se conformer à IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK                       | IK10 conforme à IEC 62262     |
| Température de l'air ambiant de stockage | -35...60 °C                   |
| Température de fonctionnement            | -35...80 °C                   |
| Poids du produit                         | 3,2 kg                        |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 14,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 21,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 41,000 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 3,316 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 70         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 124,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 242,820 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
| Garantie | 18 months       |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **49**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser


Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**

Technical Illustration

Dimensions

---

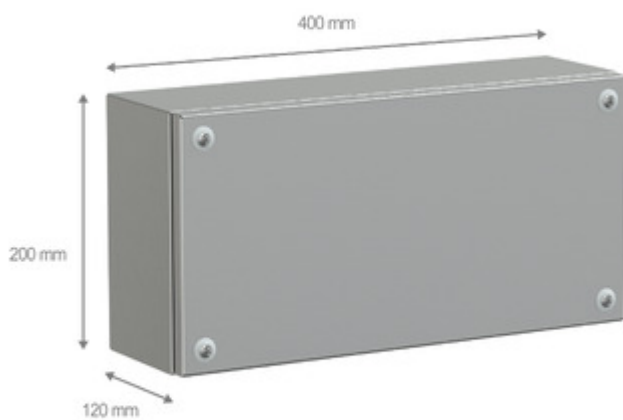

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---



Image of product in real life situation

