

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - boîte industrielle - 164x121x87mm - PC

NSYTBP16128

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Gamme | PanelSeT |
| Nom du produit | PanelSeT TBP |
| Application | Multi-usage |
| Catégorie | Boîte industrielle |
| Hauteur | 164 mm |
| Largeur | 121 mm |
| Profondeur | 87 mm |
| Hauteur intérieure | 150 mm |
| Largeur intérieure | 105 mm |
| Profondeur interne | 80 mm |
| Installation du coffret | Mural |
| Composition de l'appareil | 1 corps 1 capot 4 vis de capot |
| Quantité par lot | Lot de 2 |
| Type de carter | Corps monobloc |
| Type de face avant | Couvercle bas plein |
| Fixation du couvercle | Vis en plastique |
| Type de verrou | Vis prisonnière plat étanchéité |
| Pièces amovibles | Cache par vis prisonnière |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|--|
| Matière | Polycarbonate |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Normes | UL 508 A CEI 62208 |
| Certifications du produit | TÜV UL |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Emplacement de montage | À l'extérieur (avec auvent ou abri et vanne anti-condensation) |
| Poids du produit | 0,33 kg |

Environnement

| | |
|--|------------------------------|
| Degré de protection IP | IP66 conforming to NEMA 4,4X |
| Tenue aux chocs IK | IK08 conforme à IEC 62262 |
| Tenue au feu | 960 °C |
| Température de l'air ambiant de stockage | -15...60 °C |
| Température de fonctionnement | -25...80 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,700 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,100 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 16,400 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 330,000 g |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 32 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60,500 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 11,950 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 384 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 134,500 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 159,500 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total **3**

Profil environnemental du produit (PEP) [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise **Non**

Technical Illustration

Dimensions

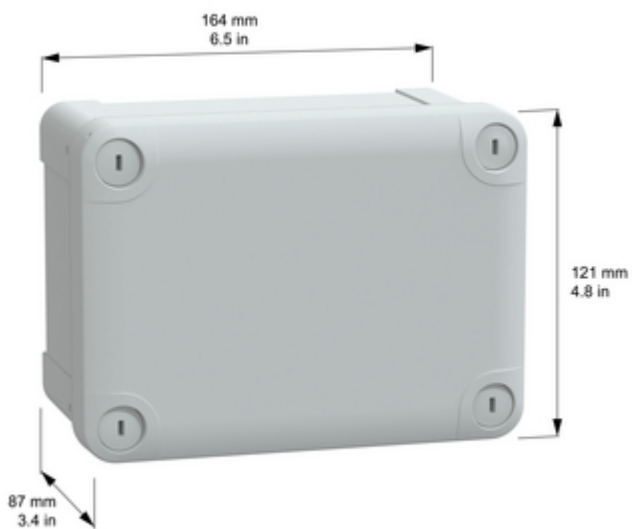


Image of product in real life situation

