

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - commande à carte électronique - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul

NU354054

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Interrupteur de carte
Application	Contrôle
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)

### Complémentaires

Type de technologie	Électronique
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50 Hz
Courant assigné d'emploi	8 A
Type de charge	Ampoule incandescence 230 V CA - 1470 W Ampoule halogène 230 V CA - 1470 W Ventilateur 230 V AC - 1470 W Convecteur 230 V AC - 1470 W Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique - 1000 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique - 1470 VA Tube fluorescent transformateur ferromagnétique - 1470 VA Lampe fluorescente compacte - 1470 W Lampe à DEL - 1470 W Contacteur
Commande	Carte 54 x 86 x 0,85 mm (maximum)
Nombre de modules	2 modules
Nombre maximum de commutateurs	50000 opérations
Type de protection	Protection thermique Protection surtension
Voyant lumineux	Voyant lumineux anthracite
Temporisation	10 s
Marquage	Pictogramme insertion verticale
Raccordement - borniers	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	$\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pour flexible câble(s) $\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pour rigide câble(s)
Mode de fixation	Clipsable
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): couvercle de mécanisme
Finition de la surface	Mat
Profondeur d'encastrement	21 mm
Profondeur	40,7 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,045 kg
Couleur principale	Anthracite

## Environnement

Degré de protection IP	IP20
Tenue aux chocs IK	IK01
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...30 °C
Température de l'air ambiant de stockage	-20...60 °C
Caractéristique environnementale	Alcool Acétone Pétrole Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Huile Résistant aux UV Décolorant
Normes	EN 60669-1

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,100 cm
Largeur de l'emballage 1	8,100 cm
Longueur de l'emballage 1	8,600 cm
Poids de l'emballage (Kg)	83,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	57
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,232 kg

## Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	5493fb31-7238-4ff3-9b76-d95db63b73d3
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>


### Use Again

 <b>Réemballer et réuser</b>	
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Technical Illustration

### Wiring diagram

---

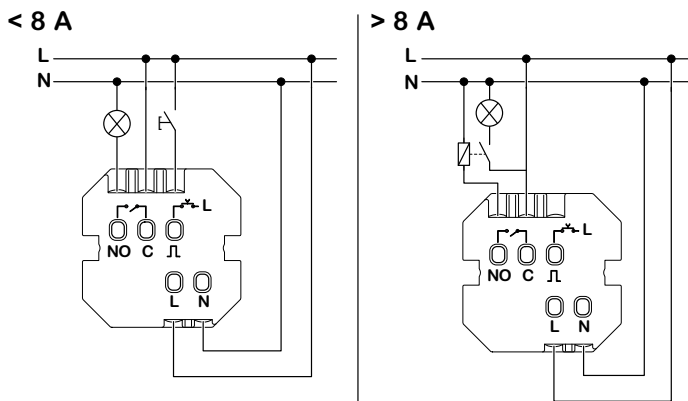

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Image of product / Alternate images

Alternative

---







