

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - liseuse - avec chargeur USB A - 2,1A - 2 mod - Anthracite

NU360354

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Lampe de chevet + chargeur USB |
| Application | Liseuse Chargeur USB |
| Montage de l'appareil | Affleurant |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Fonction interrupteur | Variateur |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|---|
| Fonction disponible | 2 fonctions |
| Type d'alimentation USB | USB type A |
| Culot de lampe | LED intégrée |
| Type de lampe | DEL |
| Type de commande | 1 commutateur d'activation |
| Flux lumineux | 100 lm |
| Courant de sortie | 2,1 A |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Capacité de serrage des bornes | 2,5 mm ² pour rigide ou souple câble(s) |
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC (polycarbonate) GF10 FR |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |
| Tenue aux chocs IK | IK01 |
| Degré de protection IP | IP21 |
| Certifications du produit | CE |
| Hauteur | 45 mm |
| largeur | 45 mm |
| Profondeur | 395 mm |
| Profondeur d'encastrement | 28 mm |
| Poids du produit | 0,132 kg |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

| | |
|---|--|
| Caractéristique environnementale | Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant |
|---|--|

| | |
|---------------------------|------------|
| Couleur principale | Anthracite |
|---------------------------|------------|

Environnement

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Puissance nominale de la lampe | 2 W |
|---------------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| [Ue] tension assignée d'emploi | 240 V |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Finition de la surface | Mat |
|-------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------|---------|
| Type d'emballage | Boîtier |
|-------------------------|---------|

| | |
|---------------|---|
| Normes | EN 62471 EN/CEI 63000:2018 EN 60598-1 EN 61347-1 EN 62493 EN 62368-1 EN 55032 EN 55015 EN 50563 |
|---------------|---|

| | |
|---|------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| Température de l'air ambiant de stockage | -5...40 °C |
|---|------------|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|---|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
|----------------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|----------|
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,000 cm |
|---------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 1 | 6,500 cm |
|---------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 1 | 12,300 cm |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 202,000 g |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'emballage 2 | S03 |
|---------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------------|----|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 36 |
|---------------------------------------|----|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 2 | 7,630 kg |
|-------------------------------|----------|

Garantie contractuelle


| | |
|-----------------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|-----------------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better


|  Matières et Substances | |
|---|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations |
| Numéro SCIP | 5493fb31-7238-4ff3-9b76-d95db63b73d3 |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |

Use Again

|  Réemballer et réuser | |
|---|--|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | Non |
| WEEE Label |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Technical Illustration

Wiring diagram

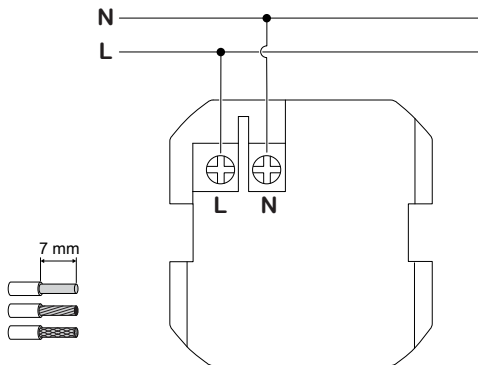

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits New Unica



Image of product / Alternate images

Alternative



