

# Fiche technique du produit

Spécifications



## AccuSine PCS+ filtre actif plus - 120A - 380/480V - 50/60Hz - IP54 - armoire

PCSP120D5IP54

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	AccuSine
Nom du produit	AccuSine PCS+
Type de produit ou équipement	Filtre actif

### Complémentaires

Type de réseau	3P
Configuration réseau	3 ou 4 fils
tension du réseau	380...480 V CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Tension maximale admissible	1,1 x Un
Correction neutre	Non fourni
Courant de sortie nominal RMS	120 A
puissance réactive nominale	100 kvar 480 V CA 50/60 Hz
Modes de fonctionnement	Correction du facteur de puissance Équilibrage du réseau principal Annulation des harmoniques
Emplacement de l'installation	Intérieur
Installation du coffret	Posé au sol
Type de protection	Disjoncteur de protection
Type de déconnexion	Sectionneur rotatif
Capacité d'interruption	200 kA
Dissipation de chaleur	Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité électromagnétique	Tests CEM réalisés, classe A se conformer à EN 61000-6-4
Accessibilité	Avant
Emplacement du raccordement	Haut ou bas

### Environnement

Degré de protection de l'armoire	IP54
Caractéristique d'environnement	Fonctionnement: 3C2 se conformer à IEC 60721-3-3 Fonctionnement: 3S2 se conformer à IEC 60721-3-3 Stockage: 3C3 se conformer à IEC 60721-3-3 Stockage: 3S3 se conformer à IEC 60721-3-3
Altitude de fonctionnement	= 1000 m 1 % par 100m

<b>Température de fonctionnement</b>	0...40 °C 0...50 °C minimum avec réduction de courant de 2 % par °C
<b>Humidité relative</b>	0...95 %
<b>Protection PCBA</b>	Double vernissage
<b>Normes</b>	EN 60439-1 UL 508 CSA C22.2 No 60947-1-07 UL 60947-1 EN 61000-6-4 CSA C22.2 No 14
<b>Certifications du produit</b>	CE RCM cULus ABS
<b>Température de l'air ambiant de stockage</b>	-20...60 °C
<b>Poids du produit</b>	260 kg
<b>Hauteur</b>	2100 mm
<b>Largeur</b>	800 mm
<b>Couleur</b>	Gris clair (RAL 7035)
<b>Profondeur</b>	500 mm

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	106,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	120,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	228,000 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	382,990 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive RoHS UE](#)

Conforme aux dérogations

Numéro SCIP

41f8a5bd-7758-4f6b-8e3f-271055f150ec

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réutiliser

Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Non

WEEE Label




Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Wiring diagram

---

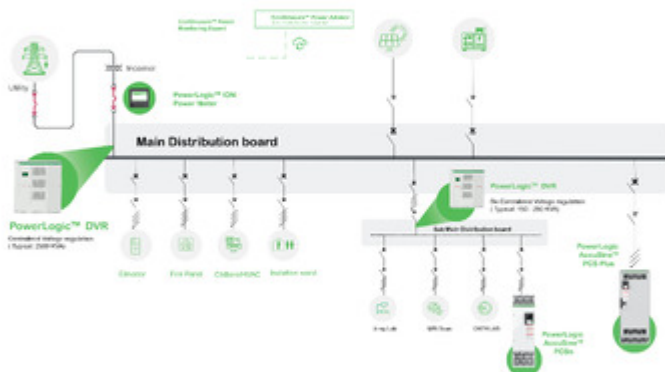

Technical Illustration

## Assembly's dimensions

---

