

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - prise USB double - type A+C - blanc Recyclé - 5 Vcc - 2,4A

S510401

**Statut commercial: Commercialisé**

### Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Chargeur USB
Application	Chargeur
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale
Montage de l'appareil	Affleurant
Type d'alimentation USB	USB type A + C
Type de connexion intégrée	1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A 1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
Type d'emballage	Film plastique-boîte

### Complémentaires

Nuance de la couleur	Blanc recyclé (RAL 9003)
Courant de sortie	2,4 A
[Ue] tension assignée d'emploi	100...240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Puissance consommée en W	0,075 W
Puissance de sortie maximale sur un port	12 W
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
Type de protection	Protection contre les courts-circuits
Nombre de bornes	2 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	2 x 0,75...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour flexible câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Compatibilité produit	Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
Mode de fixation	Par vis
Hauteur	71 mm
largeur	71 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur d'encastrement	30,8 mm
Poids du produit	0,088 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

<b>Résistance aux agents chimiques</b>	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
--	---

## Environnement

<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	-5...40 °C
---	------------

<b>Température de l'air ambiant de stockage</b>	-5...50 °C
---	------------

<b>Normes</b>	EN 60950-1 EN 60335-1 EN 61558-1
---------------	--

<b>Règlement Européen</b>	2009/125/EC - ecodesign 2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/EC - electromagnetic compatibility
---------------------------	--

<b>Certifications du produit</b>	EAC
----------------------------------	-----

<b>Classe d'isolation électrique</b>	Classe II
--------------------------------------	-----------

<b>Tenue aux chocs IK</b>	IK04
---------------------------	------

<b>Degré de protection IP</b>	IP20
-------------------------------	------

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
---------------------------	-----

<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
----------------------------------	---

<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	4,5 cm
---------------------------------	--------

<b>Largeur de l'emballage 1</b>	7,5 cm
---------------------------------	--------

<b>Longueur de l'emballage 1</b>	7,5 cm
----------------------------------	--------

<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	67,0 g
----------------------------------	--------

<b>Type d'emballage 2</b>	S02
---------------------------	-----

<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	40
---------------------------------------	----

<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	15,0 cm
---------------------------------	---------

<b>Largeur de l'emballage 2</b>	30,0 cm
---------------------------------	---------

<b>Longueur de l'emballage 2</b>	40,0 cm
----------------------------------	---------

<b>Poids de l'emballage 2</b>	3,08 kg
-------------------------------	---------

## Garantie contractuelle


<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conforme
Numéro SCIP	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

### Use Again

 <b>Réemballer et réuser</b>	
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

## Dimensions

---

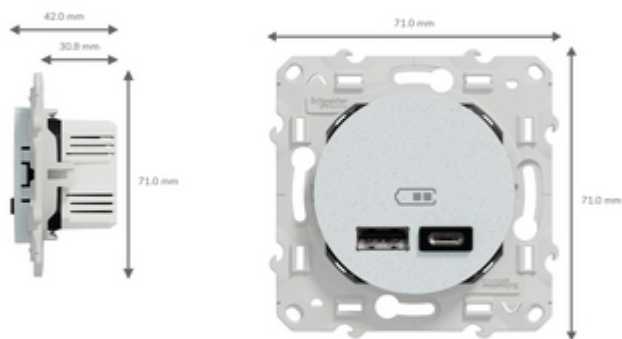


Image of product / Alternate images

Alternative

---







