

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - Dia16, arret d urgence, n
o illum, ip65,

XB6ETN521P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XB6E
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir à tête bombée non lumineux
Nom de l'appareil	XB6E
Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	16 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	à verrouillage brusque
Remise à zéro	Tirer pour libérer Tourner pour déverrouiller
Profil de l'unité de commande	Rouge coup de poing Ø 32 mm
Composition et type de contacts	2 NF
Mode de raccordement	Borne à souder, capacité de serrage: = 0,75 mm² AWG 19

Complémentaires

Poids du produit	0,0194 kg
Marquage	CE
Durée de vie mécanique	100000 cycle
Couple de serrage	0,6...1 N.m
Protection contre les courts-circuits	6 A fusible type gG se conformer à CEI 60269
[Ith] courant thermique conventionnel	5 A
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V (degré de pollution 3)
Résistance d'isolement	100 MOhm
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	1,5 A à 120 V, AC-12, C300 se conformer à CEI 60947-5-1 0,3 A à 120 V, AC-15, C300 se conformer à CEI 60947-5-1 1 A à 240 V, AC-12, C300 se conformer à CEI 60947-5-1 0,3 A à 240 V, AC-15, C300 se conformer à CEI 60947-5-1 1 A à 24 V, DC-12, R300 se conformer à CEI 60947-5-1 0,7 A à 24 V, DC-13, R300 se conformer à CEI 60947-5-1 0,2 A à 125 V, DC-12, R300 se conformer à CEI 60947-5-1 0,15 A à 125 V, DC-13, R300 se conformer à CEI 60947-5-1
Durée de vie électrique	1000000 cycle 50000 cycle, DC-13

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température de l'air ambiant de stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C
Degré de protection IP	IP65 se conformer à IEC 60529
Normes	CEI 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 GB 14048.5 CEI 60947-5-1 JIS C8201-1
Certifications du produit	UR CCC TÜV
Tenue aux vibrations	+/- 0,7 mm (f= 10...500 Hz)
Tenue aux chocs mécaniques	500 m/s² pour durabilité mécanique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,600 cm
Largeur de l'emballage 1	4,300 cm
Longueur de l'emballage 1	4,300 cm
Poids de l'emballage (Kg)	23,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	4,000 cm
Largeur de l'emballage 2	11,000 cm
Longueur de l'emballage 2	20,000 cm
Poids de l'emballage 2	115,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	30
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	928,000 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better


♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
WEEE Label	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombrements

Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

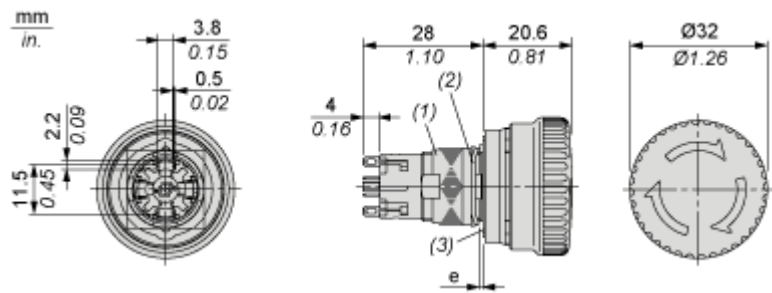


e : épaisseur du panneau : 0,5 à 6 mm / 0.01 à 0.23 in.


- (1) Ecrou
- (2) Plaque anti-rotation (épaisseur : 0,6 mm / 0.02 in.)
- (3) Joint (épaisseur : 0,5 mm / 0.01 in.)

Montage et périmètre de sécurité

Découpe du panneau

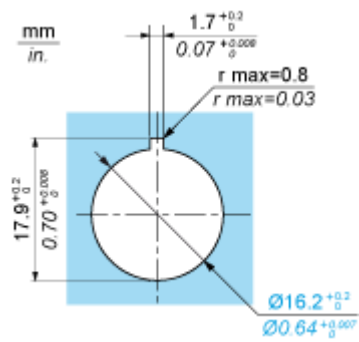

Dégagement minimum pour le bouton-poussoir d'arrêt d'urgence





A : 41 mm / 1.61 in.

Schémas de raccordement

Schéma de câblage

Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence



Bornes 1-2 : Bornes à contact NC

Bornes 3-4 : Bornes à contact NO

Image of product / Alternate images

Alternative





