


SPOT-IT

Matière : TEV Tissu Enduit Vinyle
Températures d'utilisation : -30 à +105°C (classe A)
 -40 à +150°C (pointe brève)
Températures d'application : +10 à +40°C
Adhésif : caoutchouc spécial, thermodurcissable
Adhérence sur acier : 2,5 N/cm
Charge à la rupture : 80 N/cm


Dimensions de la carte : S19 : 255 x 48 mm
 S38 : 255 x 73 mm
 S58 : 255 x 105 mm


Epaisseur du ruban : 0,30 mm
Coloris standard : blanc - jaune

Spécifications : livrables avec ou sans cadre. Conçues pour un marquage individuel à la main (avec stylo pointe nylon, stylo à bille, ou crayon).

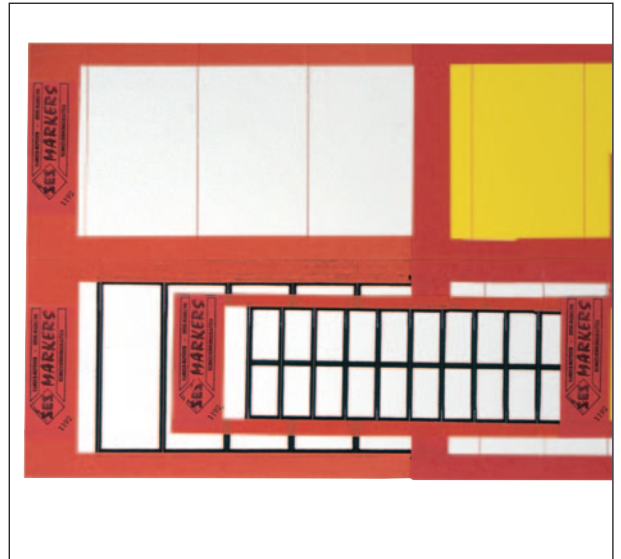


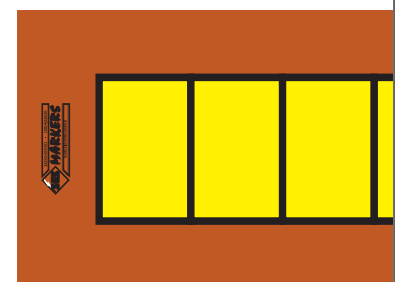
• Cartes à étiquettes SPOT-IT vierges sans cadre

type	code article		dimensions de l'étiquette mm	nombre d'étiquettes/carte	 pces
	001	004			
SPOT-IT S19/11 S	0301 0340 001	0301 0440 004	19 x 11	40	1
SPOT-IT S38/06 S	0301 0350 001	0301 0450 004	38 x 6	37	1
SPOT-IT S38/09 S	0301 0351 001	0301 0451 004	38 x 9	25	1
SPOT-IT S38/11 S	0301 0352 001	0301 0452 004	38 x 11	20	1
SPOT-IT S38/16 S	0301 0353 001	0301 0453 004	38 x 16	14	1
SPOT-IT S38/22 S	0301 0354 001	0301 0454 004	38 x 23	10	1
SPOT-IT S58/13 S	0301 0360 001	0301 0460 004	58 x 13	18	1
SPOT-IT S58/22 S	0301 0362 001	0301 0462 004	58 x 23	10	1

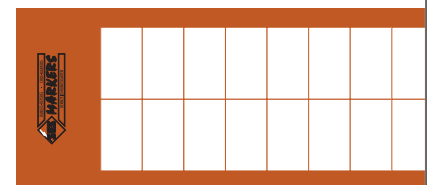

• Cartes à étiquettes SPOT-IT vierges avec cadre


type	code article		dimensions de l'étiquette mm	nombre d'étiquettes/carte	 pces
	001	004			
SPOT-IT S19/11 A	0301 0341 001	0301 0441 004	19 x 11	40	1
SPOT-IT S38/11 A	0301 0358 001	0301 0458 004	38 x 11	20	1
SPOT-IT S58/22 A	0301 0368 001	0301 0468 004	58 x 23	10	1




Autres coloris disponibles sur demande.

SPOT-IT


Matière : TEV Tissu Enduit Vinyle
Températures d'utilisation : -30 à +80°C
Températures d'application : +10 à +40°C
Adhésif : acrylique
Adhérence sur métal : 4,5 N/cm
Coloris standard : jaune




Spécifications : livrables avec ou sans cadre pour une impression LASER ou un marquage individuel à la main (avec stylo pointe nylon, stylo à bille, ou crayon).

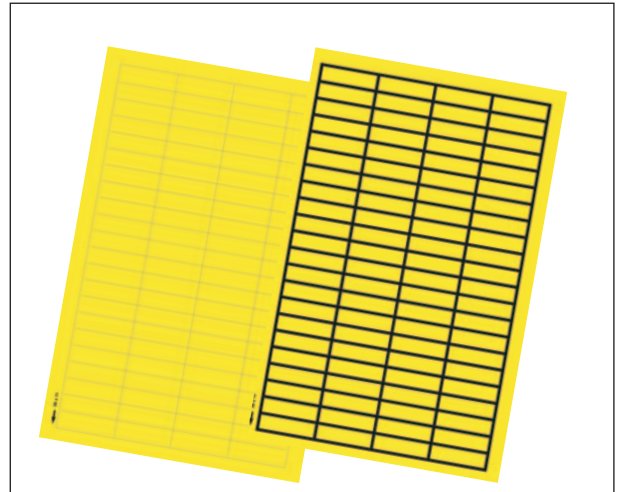



• Feuilles à étiquettes SPOT-IT vierges sans cadre

type	code article	dimensions de l'étiquette mm	nombre d'étiquettes/feuille	 pces
SPOT-IT S 12/09	0301 0473 004	12 x 9	405	10
SPOT-IT S 15/09	0301 0474 004	15 x 9	324	10
SPOT-IT S 18/06	0301 0471 004	18 x 6	400	10
SPOT-IT S 20/08	0301 0472 004	20 x 8	270	10

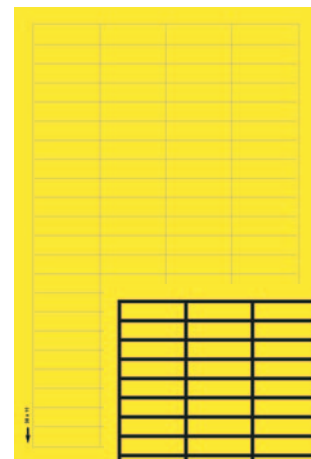

• Feuilles à étiquettes SPOT-IT vierges avec cadre

type	code article	dimensions de l'étiquette mm	nombre d'étiquettes/feuille	 pces
SPOT-IT A 15/09	0301 0481 004	15 x 9	324	10
SPOT-IT A 19/11	0301 0482 004	19 x 11	198	10
SPOT-IT A 28/11	0301 0483 004	28 x 11	132	10
SPOT-IT A 38/11	0301 0484 004	38 x 11	88	10
SPOT-IT A 56/22	0301 0485 004	56 x 22	33	10
SPOT-IT A 60/34	0301 0486 004	60 x 34	21	10

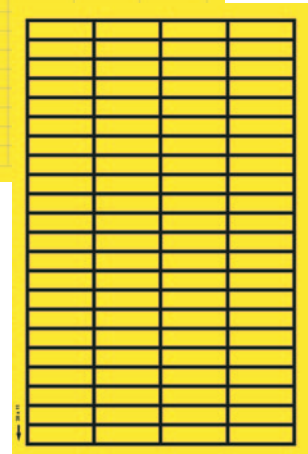

Impression au laser : En utilisant le logiciel Word™, il est possible, grâce à la fonction "enveloppes et étiquettes" sous le menu "outils", d'imprimer les étiquettes SPOT-IT à partir de votre ordinateur. Vous pouvez télécharger le modèle de document sur notre site internet à l'adresse suivante : www.ses-sterling.com, rubrique **Produits**, puis **Logiciels et Supports**.

• Protection de l'impression

Pour la protection de l'impression Laser, utiliser le vernis de protection en bombe aérosol :

Vernis de protection 0706 0010 000 Contenance : 400 ml



 B1/7-01



Cartes-repères à étiquettes SPOT-IT pour circuits imprimés




SES-MARKERS®
Qualité TEV




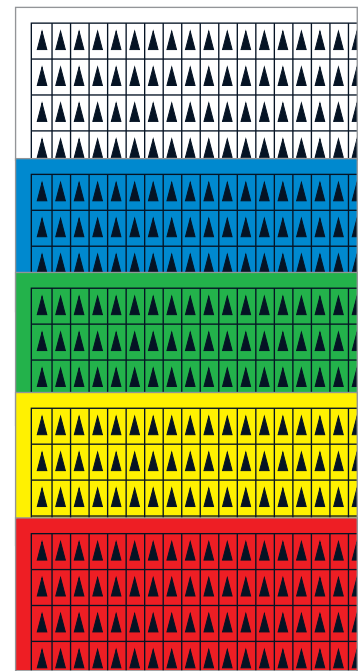
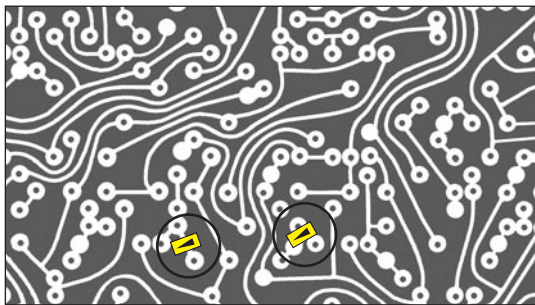
SPOT-IT

Matière : TEV Tissu Enduit Vinyle
Températures d'utilisation : -30 à +105°C (classe A)
 -40 à +150°C (pointe brève)
Températures d'application : +10 à +40°C
Adhésif : caoutchouc spécial, thermodurcissable
Adhérence sur acier : 2,5 N/cm
Charge à la rupture : 80 N/cm

Dimensions de l'étiquette : 2,45 x 4,75 mm
Dimensions de la carte : 255 x 48 mm
Epaisseur du ruban : 0,30 mm
Coloris standard : blanc - bleu - vert - jaune - rouge
Conditionnement : 1 cartes
Spécifications : utilisées pour le repérage sur circuits imprimés.

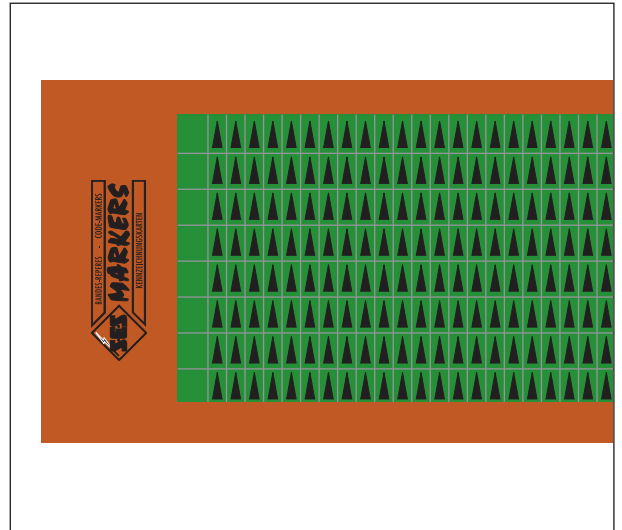

type	code article	coloris du fond	nombre d'étiquettes/carte	 pces
S 5/01	0301 0200 001	blanc	752	1
S 5/02	0301 0200 002	bleu	752	1
S 5/03	0301 0200 003	vert	752	1
S 5/04	0301 0200 004	jaune	752	1
S 5/07	0301 0200 007	rouge	752	1



Cartes-repères
à étiquettes triangulaires SPOT-IT
Danger électrique - Danger




SES-MARKERS®
Qualité TEV




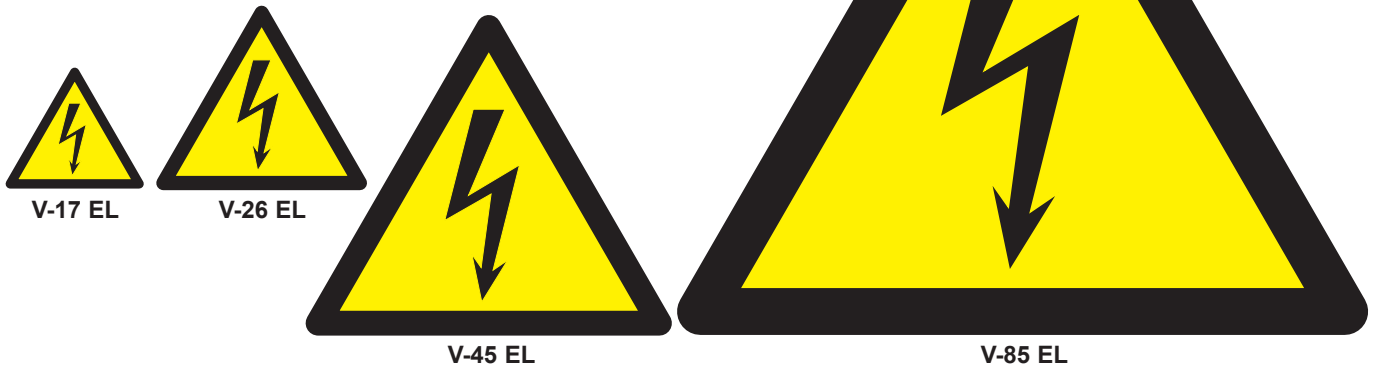
SPOT-IT


Matière : TEV Tissu Enduit Vinyle
Températures d'utilisation : -30 à +105°C (classe A)
 -40 à +150°C (pointe brève)
Températures d'application : +10 à +40°C
Adhésif : caoutchouc spécial, thermodurcissable
Adhérence sur acier : 2,5 N/cm
Charge à la rupture : 80 N/cm
Epaisseur du ruban : 0,30 mm
Coloris standard : jaune


Spécifications : utilisées pour la prévention des dangers électriques et danger général.

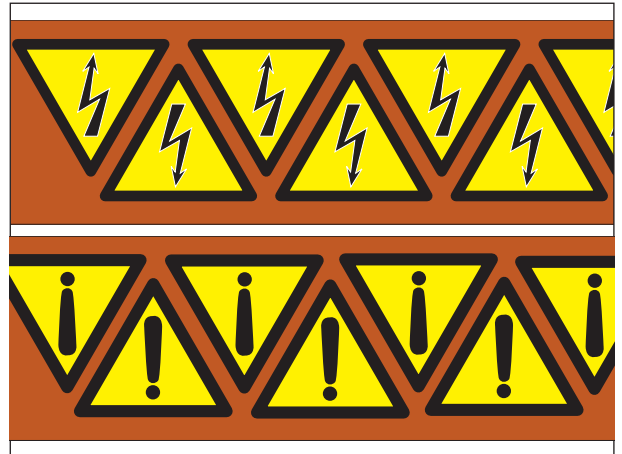

type	code article	hauteur de l'étiquette mm	nombre d'étiquettes/carte	 pces
V-17 EL	0301 0091 004 ELE	16	20	1
V-26 EL	0301 0092 004 ELE	24	12	1
V-45 EL	0301 0093 004 ELE	42	7	1
V-85 EL	0301 0094 004 ELE	80	3	1




type	code article	hauteur de l'étiquette mm	nombre d'étiquettes/carte	 pces
V-17 D	0301 0091 004 !	16	20	1
V-26 D	0301 0092 004 !	24	12	1
V-45 D	0301 0093 004 !	42	7	1
V-85 D	0301 0094 004 !	80	3	1

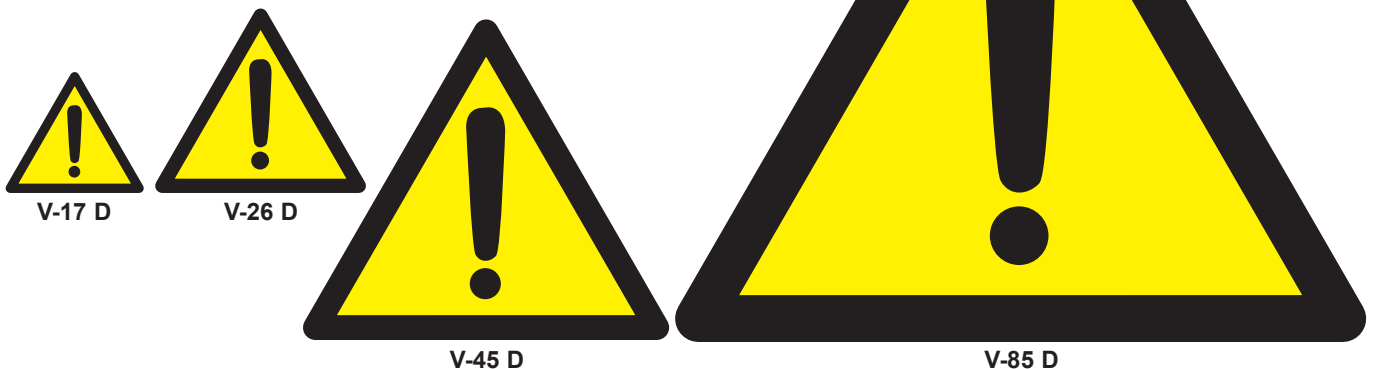


SPOT-IT

Matière : TEV Tissu Enduit Vinyle
Températures d'utilisation : -30 à +105°C (classe A)
 -40 à +150°C (pointe brève)
Températures d'application : +10 à +40°C
Adhésif : caoutchouc spécial, thermodurcissable
Adhérence sur acier : 2,5 N/cm
Charge à la rupture : 80 N/cm
Epaisseur du ruban : 0,30 mm
Coloris standard : jaune

Spécifications : utilisées pour la prévention des dangers électriques.

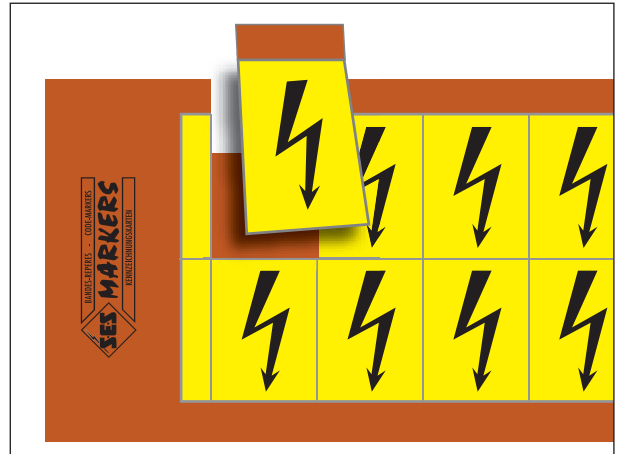

type	code article	dimensions de l'étiquette mm	nombre d'étiquettes/carte	 pcs
S 8 TEN	0301 0041 004	5 x 7,5	225	1
S 13 TEN	0301 0042 004	9 x 13	78	1
S 19 TEN	0301 0043 004	14 x 19	32	1
S 38 TEN	0301 0044 004	20 x 38	11	1
S 58 TEN	0301 0045 004	25 x 58	9	1
S 92 TEN	0301 0046 004	35 x 92	6	1
S 93 TEN	0301 0047 004	54 x 92	4	1

