



D C B A

Recto

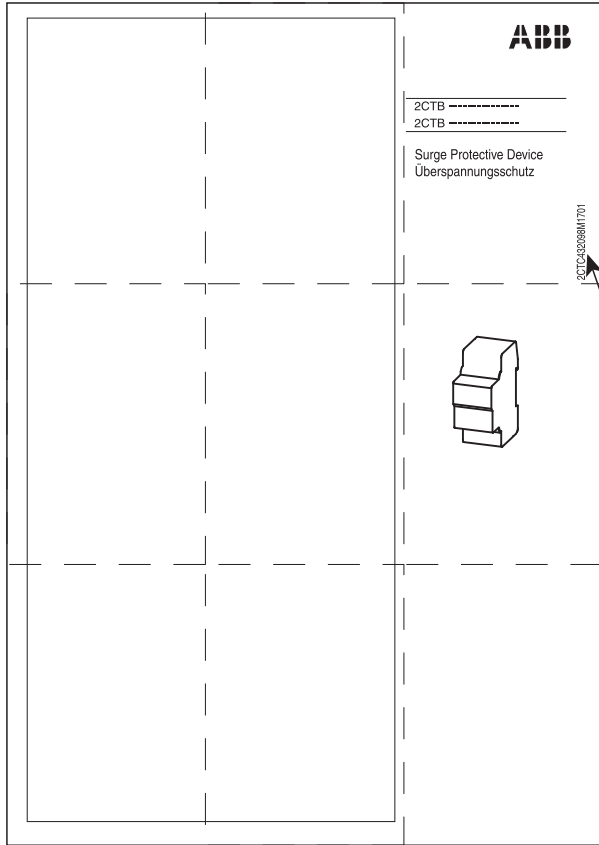

Pliage

2CTC432097M1701

BON POUR EXECUTION

ACCESSIBILITE DU PLAN
 CONFIDENTIEL
 LIMITE
 LIBRE

Modification: BD 131029

Des.: T.Salmon

Date: 29/10/2013

Validé par :
Malvina Claverie


ind 03---->: Ind 04 : Ajout référence fusible
Added fuse reference

TOLERANCES GENERALES: /

Traitement: Impression noir sur fond blanc

Matiere: Papier blanc 70g/m² format A4

Code : /



Ech.:

Des.: M.Claverie

Date: 03/04/12

Verif. :

CE PLAN PROPRIETE "SOULE"
 NE PEUT ETRE REPRODUIT
 NI COMMUNIQUE SANS
 AUTORISATION ECRITE.

Notice OVR T2 UNIPOLAIRES

soulé

Dépt. Protection Surtensions
BP 308
65200 Bagnères de Bigorre

A4 DETAIL

N° B8038 7532

Folio 1 / 2

Indice 04

7

4

3



3

2

2

1

1

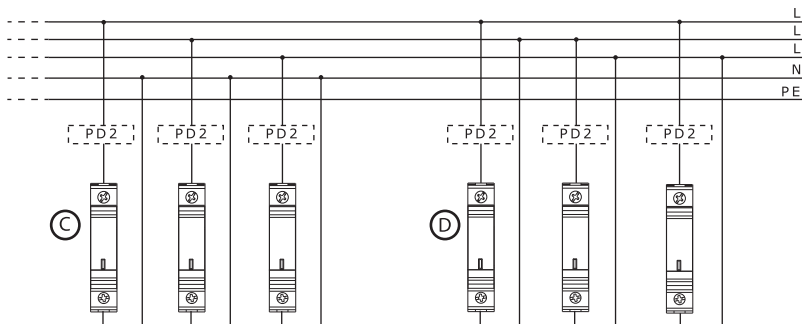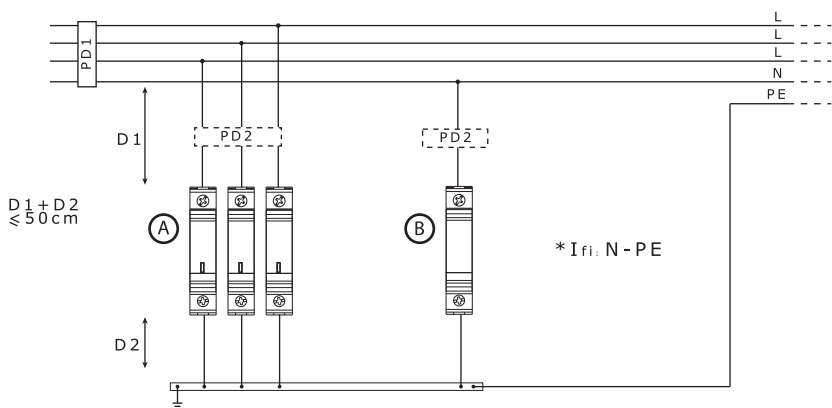

(A) TN / (C) TN - TT (A) IT (B) TN - TT (D)

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 230/400V +/- 10% | OVR ... XX-275 P (TS) QS | OVR ... XX-440 P (TS) QS | OVR ... N XX-275 P QS | OVR ... XX-440 P (TS) QS |
| 230/400V +/- 20% | OVR ... XX-275 P (TS) QS | OVR ... XX-600 P (TS) QS | OVR ... N XX-275 P QS | OVR ... XX-600 P (TS) QS |
| 230/400V +/- 50% | OVR ... XX-350 P (TS) QS | OVR ... XX-600 P (TS) QS | OVR ... N XX-350 P QS | OVR ... XX-600 P (TS) QS |
| 400/690V +/- 10% | OVR ... XX-440 P (TS) QS | | OVR ... N XX-440 P QS | |
| 400/690V +/- 50% | OVR ... XX-600 P (TS) QS | | | |

PD1 - PD2

$\overline{PD2} \rightarrow PD1 \leq 125A^*$
 $PD1 > PD2 \rightarrow PD2 \leq 125A^*$

*125AgT00

| I_{SCCR} (L-N, L-PE, L-L) | I_{fi} (N-PE*) | I_{PE} (L-PE) | I_{PE} (N-PE) | Type |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| 100 kA a.c. | 100 A a.c. | $\leq 350 \mu A$ | $\leq 1000 \mu A$ | OVR T2-T3 ... : Type 2 Type 3 / Class II Class III OVR T2 ... : Type 2 / Class II IEC 61643-11 / EN 61643-11 |


$L > 10m$

$L \leq 10m$ $L \leq 10m$

$-40^{\circ}C$ $+80^{\circ}C$

$\leq 93\%$

$> 8mm$

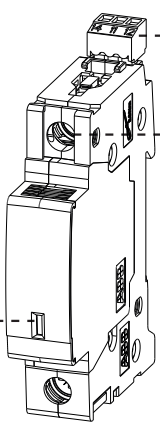

min.: 0,5 mm² / 20 AWG
max.: 1,5 mm² / 16 AWG

min.: 12 V_{ac} / 10 mA
max.: 250 V_{ac} / 1 A

2,8 Nm / 24,5 lb.in


12,5 mm / 0,5 in 12,5 mm / 0,5 in

min.: 2,5 mm² / 14 AWG min.: 2,5 mm² / 14 AWG
max.: 35 mm² / 4 AWG max.: 35 mm² / 4 AWG

Red replace

2CTB 8038 ___ R ___
2CTB 8039 ___ R ___

Parafoudre
 Surge Protective Device
 Überspannungsableiter
 Scaricatore di sovratensioni
 Pararrayo
 Protecção contra sobretensões
 Skydd mot överspänningar
 Защита от перенапряжений
 电涌保护器



OVR T2-T3 20-275 P (TS) QS
 OVR T2-T3 20-350 P (TS) QS
 OVR T2-T3 20-440 P (TS) QS
 OVR T2-T3 20-600 P (TS) QS
 OVR T2 40-275 P (TS) QS
 OVR T2 40-350 P (TS) QS
 OVR T2 40-440 P (TS) QS
 OVR T2 40-600 P (TS) QS

OVR T2-T3 N XX-275 P QS
 OVR T2-T3 N XX-350 P QS
 OVR T2-T3 N XX-440 P QS

2CTC432097M1701